

## EASY FOLDING



## DESIGN

**În esență, ai nevoie de 2 pași simpli pentru a plia și deplia bicicleta ta**

### 1. Rabatează ghidonul

### 2. Rabatează cadrul

- Ghidonul /tija de ghidon și cadrul se pliază /depliază prin intermediul 2 două balamale rezistente
- Fiecare balama se securizează cu ajutorul unui levier
- Fiecare levier, pentru a preveni deschiderea accidentală în timpul utilizării, este prevăzut cu o siguranță.
- Pentru o mai bună stabilitate, coboară șaua complet înainte să pliezi ghidonul și cadrul. Astfel, creezi un nou punct de sprijin pe podea. Înainte să rabatezi cadrul, poziționează pedala stângă spre înainte.



Verifică întotdeauna ca balamalele să fie corect închise (elementele pe care le unesc să fie aliniat), să nu aibă joc și levierul să fie strâns complet, iar siguranțele lor să fie acționate.









### Lăsați tija de șa în jos la maximum și rabați cricul

- Tija de șa se va introduce prin cadru (tubul șei /seat tube), va trece prin acesta și va ieși pe partea opusă. Tija de șa trebuie să atingă podeaua. Astfel, se formează un nou punct de sprijin.
- Desfaceți clema de securizare a tijeii de șa de pe cadru până când aceasta alunecă ușor în jos. Apăsați încet cu o mână pe șa până când tija atinge podeaua. După ce tija atinge podeaua, securizați clema la loc.




## 2

**Rabaterea ghidonului**

- Eliberați siguranța levierului de pliere a balamalei tije de ghidon (inel cu piedică în jurul tije de ghidon) prin mișcarea acesteia către dreapta. Siguranța levierului de pliere glisează circular în jurul tije de ghidon.
- Desfaceți balamaua ghidonului prin tragerea levierului spre podea.
- Rabatați ghidonul spre partea dreaptă.

**ATENȚIE** Partea dreaptă sau stângă a bicicletei este luată din perspectiva utilizatorului (cum conduci bicicleta), nu din perspectiva de a privi din față bicicleta.

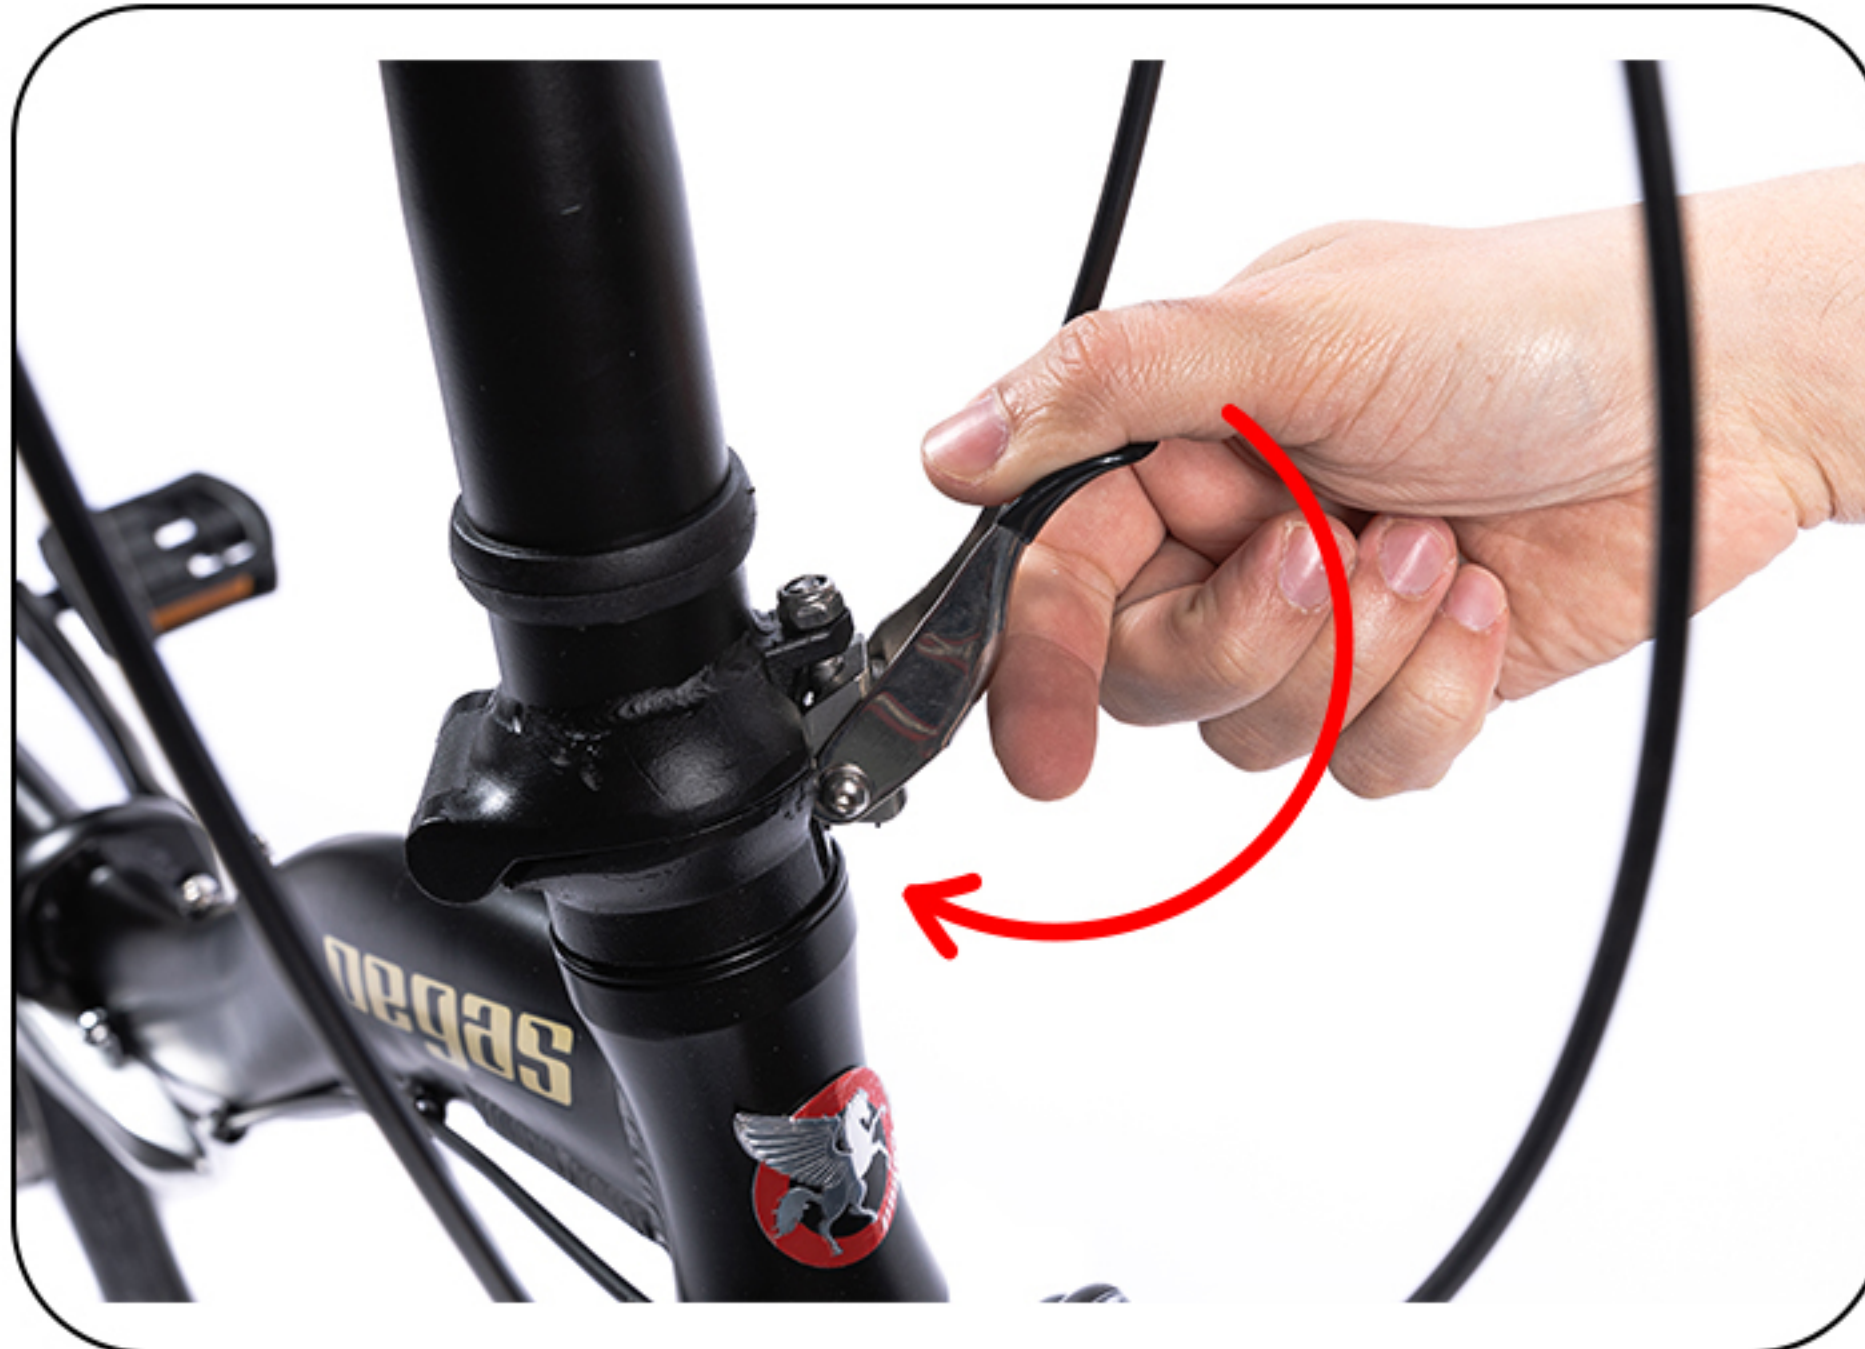




## 3

**Rabatirea pedalelor**

-Împingeți cu podul palmei în pedală dinspre exterior spre cadru și rabatați pedala.

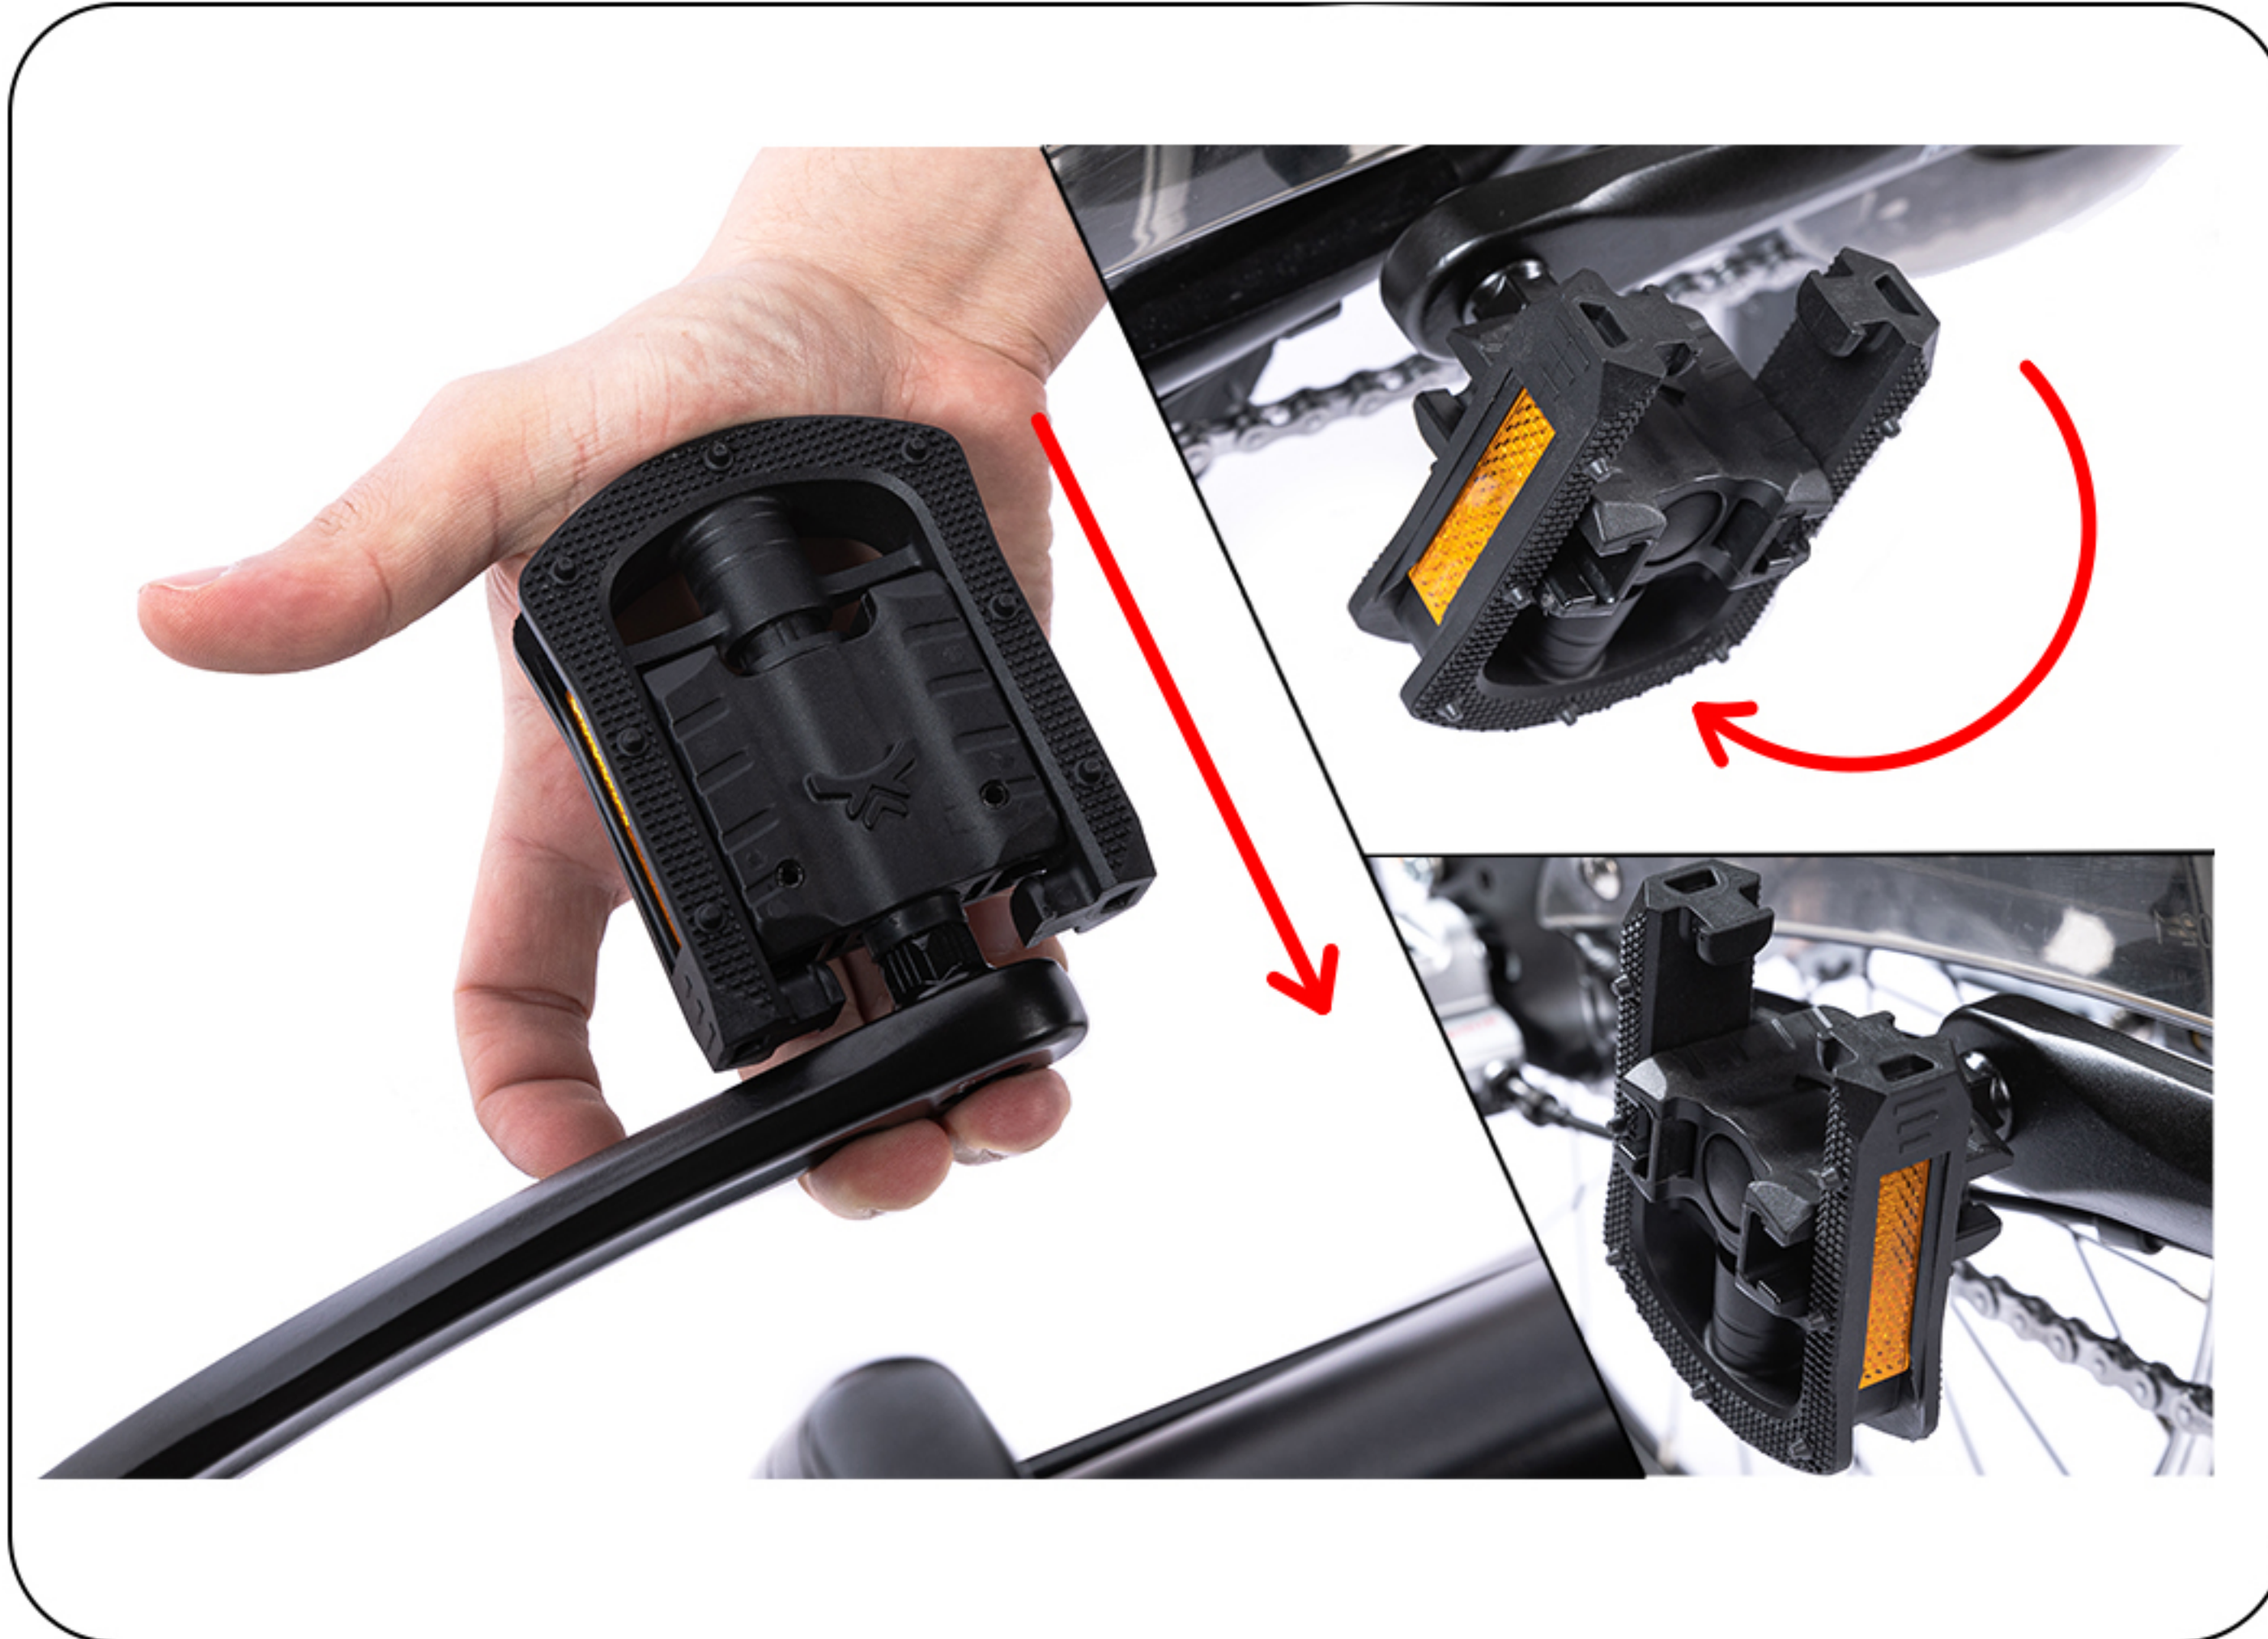



## 4

**Rabaterea cadrului**

-În aceeași mișcare, desfaceți siguranța levierului de pliere a balamalei din cadru și trageți levierul pentru a permite balamalei să se deschidă. Rabatați cadrul spre partea stângă și securizați roțile prin cele două pastile magnetice.





