Adresa: Vasile Lascăr, nr. 144-146
Email: atelier@bicicletapegas.ro
Telefon: 021.313.7509

www.bicicletapegas.ro

www.facebook.com/bicicletelepegas

Carte tehnică

Clasic

Cadru	Oțel, Geometrie Urbană Pegas
Dimensiune	450 mm
Furcă	Oțel, brațe drepte
Jante	Aluminiu, pereți dublii, 622x17mm, H:30mm
Butuci	Față - Corp Aluminiu, ax Cr-Mo Spate - Sturmey Archer AWCII 3 viteze integrate.
Cauciucuri	Față - Kenda Koncept 700x23C Spate - Kenda Koncept 700x23C
Schimbător	Sturmey Archer TSS33, schimbator rotativ
Frâne	Aluminiu, Pivot Dual, 47-57mm
Ghidon	Aluminiu, 25,4mm x 580mm, rise 5 grade
Greutate	11,5 kg

pegas
Cucerește orașul!

Felicitari pentru noua ta achizitie.

Mai jos iti vom descrie fiecare operatiune de asamblare si de verificare-intretinere a noii tale biciclete Pegas.

Scule necesare

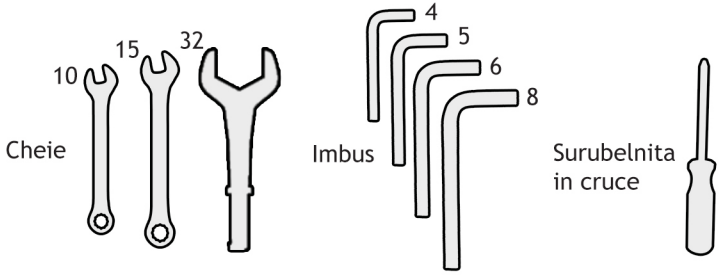

1. Seaua se reglaza pe inaltime cu un imbus de 5

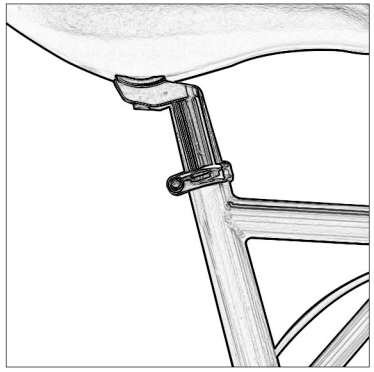

2. Roata fata se fixeaza cu o cheie de 15.

3. Punerea in functiune a franei fata se realizeaza cu un imbus de 5.

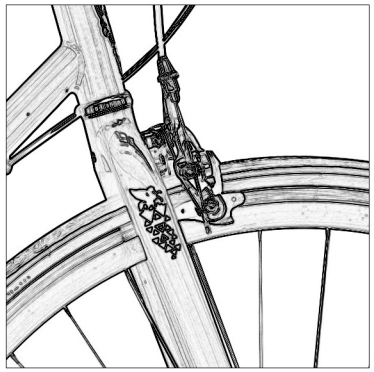

4. Verificarea rotii spate se face cu o cheie de 15 (asigura-te ca lantul este intins).

5. Ghidonul se pozitioneaza in cadru cu un imbus de 6.

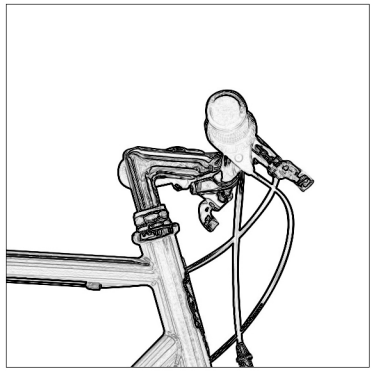

6. Cuvetele se contreaza cu o cheie de 32.

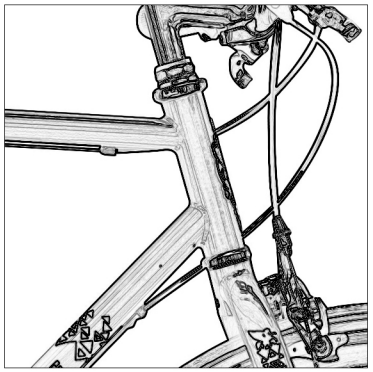

7. Pedalele sunt inscriptionate cu L si R. L este pedala stanga, R este pedala dreapta.

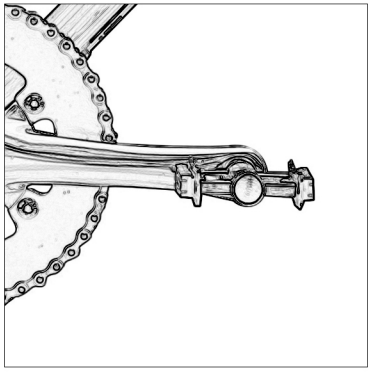

8. Verifica angrenajul cu un imbus de 8.

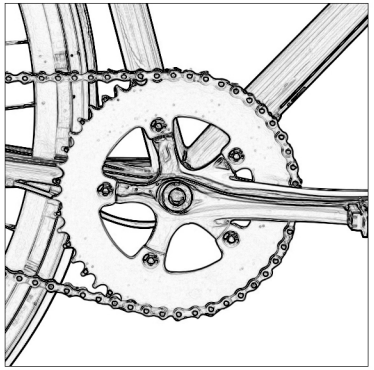

9. Cu un imbus de 6 poti fixa saua in tija.

10. Verifica ca toate suruburile sa fie bine stranse.

11. Umfla rotile la presiunea specificata pe cauciuc.

Punerea in functiune se face de catre un service autorizat.